

UCHWAŁA NR XXIII/ /2020
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wschowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i ust. 4, w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie, po uzgodnieniu z Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska

w Gorzowie Wielkopolskim, uchwała, co następuje:

§1.1. Wyznacza się aglomerację Wschowa o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 17 410

z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wschowa, powiat wschowski, województwo lubuskie, której obszar obejmuje miejscowość: Wschowa, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna.

2. Część opisowa aglomeracji Wschowa, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali 1:10000, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Likwiduje się aglomerację Wschowa, wyznaczoną Uchwałą nr II/11/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wschowa (Dz. Urz. Woj. z 2014 r., poz. 2481).

2. Traci moc Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego wskazana w ust.1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wschowie

Hanna Knaflewska – Walkowiak

UZASADNIENIE

Aglomeracja Wschowa została wyznaczona uchwałą nr II/11/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. którą obejmują cały teren miasta Wschowa oraz wsie: Osowa Sień, Przyczyna Górna oraz Przyczyna Dolna.

Z uwagi na zmiany przepisów prawa, m.in. związanymi ze sposobem wyliczania RLM zaszła potrzeba zaktualizowania granic aglomeracji oraz aktualizacji RLM. Niniejszy wniosek został przygotowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji oraz z Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019r.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Wschowa wynosi 17 410 RLM z czego:

- 17 097 RLM korzystających z kanalizacji sanitarnej w których skład wchodzi:
- 15 323 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej
- 1 774 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 313 RLM pochodzących od stałych mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych.- zbiorników bezodpływowych z których ścieki dostarczane są do oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja Wschowa z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wschowa, obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Wschowa oraz wsie: Osowa Sień, Przyczyna Górna, Przyczyna Dolna. Powyższy teren został objęty obszarem aglomeracji ze względu na istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej.

Stopień skanalizowania wynosi 98,2% co spełnia wymóg wyposażenia aglomeracji o RLM < 100 000, w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98%.

Wniosek propozycji planu aglomeracji Wschowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obszar i granice aglomeracji Wschowa zostały przedstawione na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Skala mapy, na której oznaczono obszar

i granice aglomeracji, została określona w rozporządzeniu w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Na mocy znowelizowanej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) z dniem 1.01.2018r. kompetencje w zakresie wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl art. 87 ust.1, 2 i 3 ww. ustawy wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy.

Niniejsza Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Gminy.

Sporządziła: Agnieszka Buczek
Biuro Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 2020 r.

Aktualny stan prawny aglomeracji i przyczyny wnioskowania o zmianę:

Aglomeracja Wschowa wyznaczona została Uchwałą nr II/11/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. Z uwagi na planowane inwestycje na terenie gminy Wschowa oraz przeliczenia RLM aglomeracji wnioskuje się o zmianę granic aglomeracji Wschowa. Niniejszy opis został przygotowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji oraz z Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019r.

Opis planu aglomeracji Wschowa

I. Część opisowa

A. Zasięg terytorialny aglomeracji

Aglomeracja Wschowa będzie obejmować cały teren miasta Wschowa oraz wsie: Osowa Sień, Przyczyna Górna, Przyczyna Dolna.

B. Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji

Łączna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej [km] w tym:	49,8
grawitacyjna:	44,2
łoczna:	5,6
Łączna długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [km]	0

Inna wartość łącznej długości sieci kanalizacyjnej podanej w sprawozdaniu KPOŚK za 2019 rok jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej i jako poprawną wartość należy uznawać 49,8km.

Wraz ze wzrostem współczynnika zabudowy w przyszłych latach na granicach aglomeracji gmina przewiduje wykonanie nowych planów dla odcinków zbiorczej sieci kanalizacyjnej mającej swoje uzasadnienie ekonomiczne oraz techniczne.

C. Liczba mieszkańców skanalizowanych, planowanych do skanalizowania w latach 2020-2027, długości istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej

Gmina	Nazwa miasta/ miejscowości	Liczba Mk	Liczba mieszkańców czasowo przebywających (miejsca noclegowe)	Liczba mieszkańców skanalizowanych	Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej [km]	Liczba mieszkańców planowanych do skanalizowania w latach 2020-2027	Liczba mieszkańców czasowo przebywających (miejsca noclegowe) planowanych do skanalizowania w latach 2020-2027	Długość planowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2020- 2027[km]	UWAGI (informacja o źródle finansowania inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej)
		stan na 31.12.2019r.							
Wschowa	Wschowa	15 368	0	14 975	49,8	0	0	0	-

D. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacyjnego jest planowane w latach 2019 – 2020.

Na terenie aglomeracji nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

E. Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków

Nazwa oczyszczalni ścieków	Oczyszczalnia ścieków Wschowa
Lokalizacja oczyszczalni ścieków	Wschowa, ul Kazimierz Wielkiego 24
Nazwa odbiornika ścieków	Rów R-Z
I rzędu	Odra
II rzędu	Rów Krzycki
Bezpośredni odbiornik	Rów melioracji szczegółowej R-Z
Technologia oczyszczania ścieków	Mechaniczno-biologiczna
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków [m³/d // RLM]	6700 m ³ /d // 43750 RLM
Przepustowość aktualna oczyszczalni ścieków [m³/d // RLM]	1849,1 m ³ /d // 15052 RLM
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: - kilometrąz miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych	Rów melioracji szczegółowej o symbolu R-Z w km 2+700 od jego ujścia do Rowu Krzyckiego
Numer wydanego pozwolenia	WR.ZUZ.7.4210.176m.2020.MŚ
Data, kiedy pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków stało się ostateczne	26 października 2020 r.

F. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji :

Ilość ścieków komunalnych odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni [tys. m³/r] 632,2

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) [tys. m³/r] 42,7

Ilość ścieków oczyszczonych systemami indywidualnymi (prydomowymi oczyszczalniami ścieków) [tys. m³/r] 6

Całkowita ilość ścieków wytworzonych na terenie aglomeracji w roku sprawozdawczym- 680,9 tys.m³/r

Oczyszczalnia ścieków – stan na 31.12.2019r.

Charakterystyka powstających ścieków komunalnych:	
Srednioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	488,41
Srednioroczne stężenie ChZT [mg/l]	1179,4
Srednioroczne zawiesiny [mg/l]	608,2
Srednioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	102,4
Srednioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	14,4

Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków:	
Srednioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	4,7
Srednioroczne stężenie ChZT [mg/l]	50,9
Srednioroczne zawiesiny [mg/l]	8,9
Srednioroczne stężenie N _{og} [mg/l] / redukcja [%]	12,5
/Srednioroczne stężenie P _{og} [mg/l] / redukcja [%]	1,1

Porównanie jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalni eksploatowanej na terenie aglomeracji z wymogami przepisów polskich

OŚ	Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych					Wartości dopuszczalne dla RLM od 15000 do 100 000 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019				
	BZT5	ChZT	Nog	Pog	zaw. ogólna	BZT5	ChZT	Nog	Pog	zaw. ogólna
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
	% redukcji	% redukcji	% redukcji	% redukcji	% redukcji	% redukcji	% redukcji	% redukcji	% redukcji	% redukcji
Wscho wa	5,24	25,48	11,96	0,73	4,28	15	125	15	2	35

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019.

G. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 1849,1 m³/d
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji:

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 1849,1		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	488,41	Brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1179,4	Brak
Zawiesina ogólna [mg/l]	608,2	Brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	102,4	Brak
Azot ogólny [mgN/l]	14,4	Brak

H. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji

Przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego (wg zestawienia stan na 31.12.2019r.) [RLM]	1774
Średniodobowa ilość ścieków przemysłowych [m ³ /d]	217,95
Charakterystyka powstających ścieków przemysłowych BZT 5 [g O ₂ /m ³]	488,41
Przemysł na szambach [RLM]	0

I. Zakłady i rodzaje działalności

Kontrahent	Rodzaj działalności
"JEDNOŚĆ" SPÓŁKA Z O.O.	WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
ZAKŁAD ŚLUSARSKI	OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
FERMA DROBIU ANDRZEJ KAŁUŻNY	CHÓW I HODOWLA DROBIU

PIEKARNIA WAŁAW GIERCZAK	PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
JAPAN-GERMAN AUTO-SERVICE-CENTER	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
NAPRAWA SPRZĘTU AGD ELDOM	NAPRAWA SPRZĘTU AGD
PPU "RO-MECH" KRZYSZTOF ROMANIUK	OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
STOŁÓWKA SZKOLNA	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
WIELKOPOLSKA SPÓŁKA DROBIARSKA	CHÓW I HODOWLA DROBIU
FIRMA PIECHOTA	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
STOLARSTWO PIOTR PRZYBYLSKI	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
ZAKŁAD USŁUGOWY MARIUSZ DOLATA	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY KIMITEX MIROSLAW JAROSZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA	PRODUKCJA ODZIEŻY
PPUH "LEKER" LESZEK NOWAK	SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
ARENYS SPÓŁKA Z O.O.	PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA
FIRMA HANDLOWO- PRODUKCYJNO-USŁUGOWA	PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE SPÓŁKA Z O.O.	DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
PRACOWNIA DENTYSTYCZNA HILARY SOBOCIŃSKI	PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
PPHU "JAROM" S.C. R. BAKIEWICZ, J. RĘKOŚ	KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO	OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
FABRYKA MASZYN "PONAR- REMO" SP. Z O.O.	OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
"MOTYW" SP. Z O.O.	WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
MONT-GAZ ROMAN GRZELAK	WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAMEK KRÓLEWSKI WE WSCHOWIE	HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
"MARMORIN" SP. Z O.O	PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIROSLAWA RUTKOWSKA	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY	PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOMASZ GRZELAK	SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-	PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

DOBROWOLSKI SP.Z O.O.	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
BIO-ENERGIA KAZIMIERZ GRYCZ	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
CUKIERNICTWO SP.C.	SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
RYBIARNIE CHUDZIŃSKI JACEK CHUDZIŃSKI	SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
F.H.U. JAROSŁAW KMITO	SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
"ALLIUM" GRUPA PRODUCENTÓW SP.Z O.O.	SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
"MARINO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGROL	PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
NAT-MAR AUTO-SERWIS MARCIN BŁAŻEJEWSKI	NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
AUTO STYL- AUTO SERWIS BARBARA DUL	POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
FELGI ALU NAPRAWA "TELGRA" GRAŻYNA TELICKA	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
ELEKTROBUD SP.Z O.O.	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
AUTO-PERFEKT PIOTR CZYŻNIEJEWSKI	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA RENATA MAŁKO	NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
"WOJDAR" S.C WOJCIECH KNAFLEWSKI	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TURBO"	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
PRZETWÓRSTWO MIĘSNE KAMYSZEK KAMIŁA	PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
AUTO STYL- AUTO SERWIS BARBARA DUL	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
PORPEX JULITA PORAŃSKA	PRODUKCJA OBUWIA
ZAKŁAD USŁUGOWY EWA STEFANIAK	RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
PPHU DAWID NOGALSKI	SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP SP.J	PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
GENDERKA SP.Z O.O.	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
ARENYS SPÓŁKA Z O.O.	SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA TERESA PRZYDROŻNA	DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
ELEKTROBUD S.A	PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

GOMA SP. Z O.O.	POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
SERWIS SAMOCHODOWY KAJCA DARIUSZ KAJCA	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
GP BIS PIOTR GAÐ	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI- fryzjerstwo
MA-TRANS STACHECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA	PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
KRS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RADOSŁAW ŚLIWA	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4S SP. Z O.O.	WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAÑ
"AGROCHAMP" SP. Z O.O. GRUPA PRODUCENTÓW L	SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
ZAKŁAD USŁUGOWY MAREK SZCZEPANIAK	PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
SZYMAŃSKI MARIUSZ	UPRAWA PIECZAREK
AVELLA SP.Z O.O.	PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
FERMA DROBIU MARIUSZ KAŁUŻNY	CHÓW I HODOWLA DROBIU
BIMAR-MEBLE RYSZARD BIESZCZAT	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
PRACOWNIA CIAST I TORTÓW SŁODKA BABECZKA RENATA KOWALCZYK	PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
STACJA KONTROLI POJAZDÓW DANIELA LUDWICZAK	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MATEUSZ LIPOWY "KNAJPKA U LIPOWEGO"	RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
PNZ WÓJCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K	SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
AGRI GeM SP. Z O.O.	POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
UNIPLAST SP. Z O.O. SP.K	PRODUKCJA OPAKOWAÑ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
RESTAURACJA WSCHOWIANKA ANNA SZYMAŃSKA	POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
STENA RECYCLING SP. Z O.O.	ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
INTENSE LIDIA JASIŃSKA	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TERESA SZARANEK	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
GABINET LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY S.C.	PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
AUTO-NAPRAWA PAWEŁ PITER	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
"OSOWEKS" SPÓŁKA Z O.O.	PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
KONSPAW S.C. ŁUKASZ GNIEWOSZ, PRZEMYSŁAW NIKOLIN	OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
"PIEPRZYK FAMILY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
ARBIT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	MYJNIA SAMOCHODOWA

AUTO SERWIS MARIUSZ RUSIN	KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
PIEKARNIA - CUKIERNIA GIERCZAK SPÓŁKA JAWNA	PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

Skład jakościowy ścieków przemysłowych.

BADANE PARAMETRY	ŚREDNI WYNIK Z 2019 ROKU
BZT5 mgO ₂ /l	488,41
ChZT mgO ₂ /l	1179,4
Zawiesina ogólna mg/l	608,2
Fosfor ogólny mgP/l	102,4
Azot ogólny mgN/l	14,4

J. Informacje o zakładach przemysłowych, których podłączenie do systemu kanalizacyjnego jest planowane w latach 2019-2020.

Na terenie aglomeracji w latach 2019-2020 nie przewiduje się powstania nowych zakładów przemysłowych. W związku z powyższym nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

K. Informacje, czy przewiduje się rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Wschowa w latach 2020 – 2027?

Nie jest planowana rozbudowa ani modernizacja oczyszczalni ścieków Wschowa w latach 2020-2027.

L. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Liczba zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji wynosi 60 szt. natomiast przydomowych oczyszczalni ścieków 30 szt

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej: 133,42 m³/d

Liczba osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków			Liczba osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych		Sumaryczna liczba osób (kol 5 + kol 6)
Mieszkańcy (stali mieszkańcy aglomeracji)	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób (kol 2 + kol 3)	Mieszkańcy (stali mieszkańcy aglomeracji)	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	
2	3	4	5	6	7
133	0	133	180	0	180

M. Strefy ochronne ujęć wody, obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej

Lokalizacja	Właściciel	Rodzaj strefy	Data wydania	Data ważności
Studnia nr 1 na działce o nr ewid. 297/2 obręb Osowa Sień	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. Z o.o. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa	Bezpośrednia	dec. Z dnia 07.12.2005r., znak: SOB 6223/30/2005- ustanowienie strefy ochronnej, dec. Z dnia 29.09.2016r., znak: SOB.6341.31.2016 (pobór wód)	12.09.2026r. (pobór wód)
studnia nr 3 na działce o nr ewid. 2150/1, studnia nr 4 na działce o nr ewid. 2153/1, studnie nr 5 i 6 na działce o nr ewid. 2163 obręb m. Wschowa	MARINO Sp. z o.o. u. Rzemieślnicza 71, 64-234 Przemęt	Bezpośrednia	dec. Z dnia 11.03.2010r., znak: SOB 6223/5/2010- ustanowienie strefy ochronnej, dec. Z dnia 06.09.2016r., znak: SOB.6341.29.2016 (pobór wód)	05.09.2036r. (pobór wód)

N. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Na terenie aglomeracji nie zostały oznaczone aktami prawa miejskiego lub decyzjami obszary zbiorników wód śródlądowych.

O. Formy ochrony przyrody w obszarze aglomeracji Wschowa

Formy ochrony przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Pomnik przyrody „Dąb Szypułkowy”	Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Pomnik przyrody „Wiąz Szypułkowy”	Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
Pomnik przyrody „Platan Klonolistny”	Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
Pomnik przyrody „Dęby szypułkowe”	Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

P. Charakterystyka RLM dla aglomeracji

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Wodne, równoważną liczbę mieszkańców (RLM) należy rozumieć jako ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, zwana dalej „RLM aglomeracji”, uwzględnia ścieki pochodzące:

- 1) od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
- 2) z przemysłu w aglomeracji,
- 3) od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

L.P.	Działanie	Opis	Gmina
			Wschowa
1		Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy)	15368
2		Liczba mieszkańców skanalizowanych	14975

3		Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji Skanalizowani	0
4		Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji Brak kanalizacji	0
5		Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie	138
6		Liczba mieszkańców obsługiwana przez tabor asenizacyjny	240
7		Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego	1774
8		Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych	0
9	1+3+4+7+8	RLM	16507
10	2+3+7	RLM korzystająca z kanalizacji	16114
11	10/9	% RLM	97,7%
			Gmina
			Wschowa
L.P.	Działanie	Opis	
12		Mieszkańcy planowani do przyłączenia do sieci w ramach inwestycji realizowanych do 31.12.2027 r.	0
13		Osoby czasowo przebywające do przyłączenia w ramach inwestycji realizowanych do 31.12.2027 r.	0
14		Przemysł planowany do przyłączenia do sieci w ramach inwestycji realizowanych do 31.12.2027 r.	0
15		Liczba mieszkańców która została wyłączona ze względu na złe wyznaczoną granice poprzedniej aglomeracji (nie korzystający z kanalizacji)	80

16		Liczba mieszkańców która została dołączona po aktualizacji granic źle wyznaczonej aglomeracji (korzystający z kanalizacji)	348
17	9+12+13+14-15+16	RLM po aktualizacji granic	17410
18	10+12+13+14+16	RLM korzystająca z kanalizacji po aktualizacji granic aglomeracji	17097
19	18/17	% RLM po aktualizacji granic aglomeracji	98,2%

Ze względu na zmianę przepisów wyznaczania granic aglomeracji dokonano wyłączenia obszarów korzystających z innych systemów odprowadzania ścieków niż zbiorcza sieć kanalizacyjna.

Wyszczególnienie		RLM
RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej	Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	15 323
	Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
	RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z sieci kanalizacyjnej	1774
RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym	Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	180
	Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych	0
	RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające ze zbiorników bezodpływowych	0
RLM mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	133
	Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0
RLM łącznie		17 410

Agglomeracja Wschowa po aktualizacji granic aglomeracji będzie miała **17 410 RLM**. Stopień skanalizowania wynosi **97,7%**, po dostosowania granic aglomeracji do sieci kanalizacyjnej stopień skanalizowania wzrośnie na poziomie **98,2%**.

Na terenach nieskanalizowanych ścieki głównie gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Zawartość zbiorników okresowo wywożona jest wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków Wschowa. Ścieki odbierane są przez firmy posiadające decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa zezwalające na przedmiotową działalność co pozwala mieszkańcom na zawieranie z nimi odpowiedniej umowy. W znacznie

mniejszej skali ścieki oczyszczane są w oczyszczalniach przydomowych (na terenie aglomeracji liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych wynosi 378 mieszkańców).

Q. Przesłanki złożenia wniosku o ustalenie granic i obszaru aglomeracji Wschowa

Zmiana granic obszaru oraz zmiana liczby RLM aglomeracji Wschowa wydanej zgodnie z Uchwałą nr II/11/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. podyktowana została planowanymi inwestycjami sieci kanalizacji sanitarnej oraz przeliczeniem RLM aglomeracji.

R. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia granic aglomeracji

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wschowskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku
Strategia Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2016-2022

II. Część graficzna


W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą:

1. Oczyszczalnia ścieków,
2. Granica gminy,
3. Parki krajobrazowe,
4. Obszar aglomeracji Wschowa,
5. Strefa ochrony bezpośredniej.





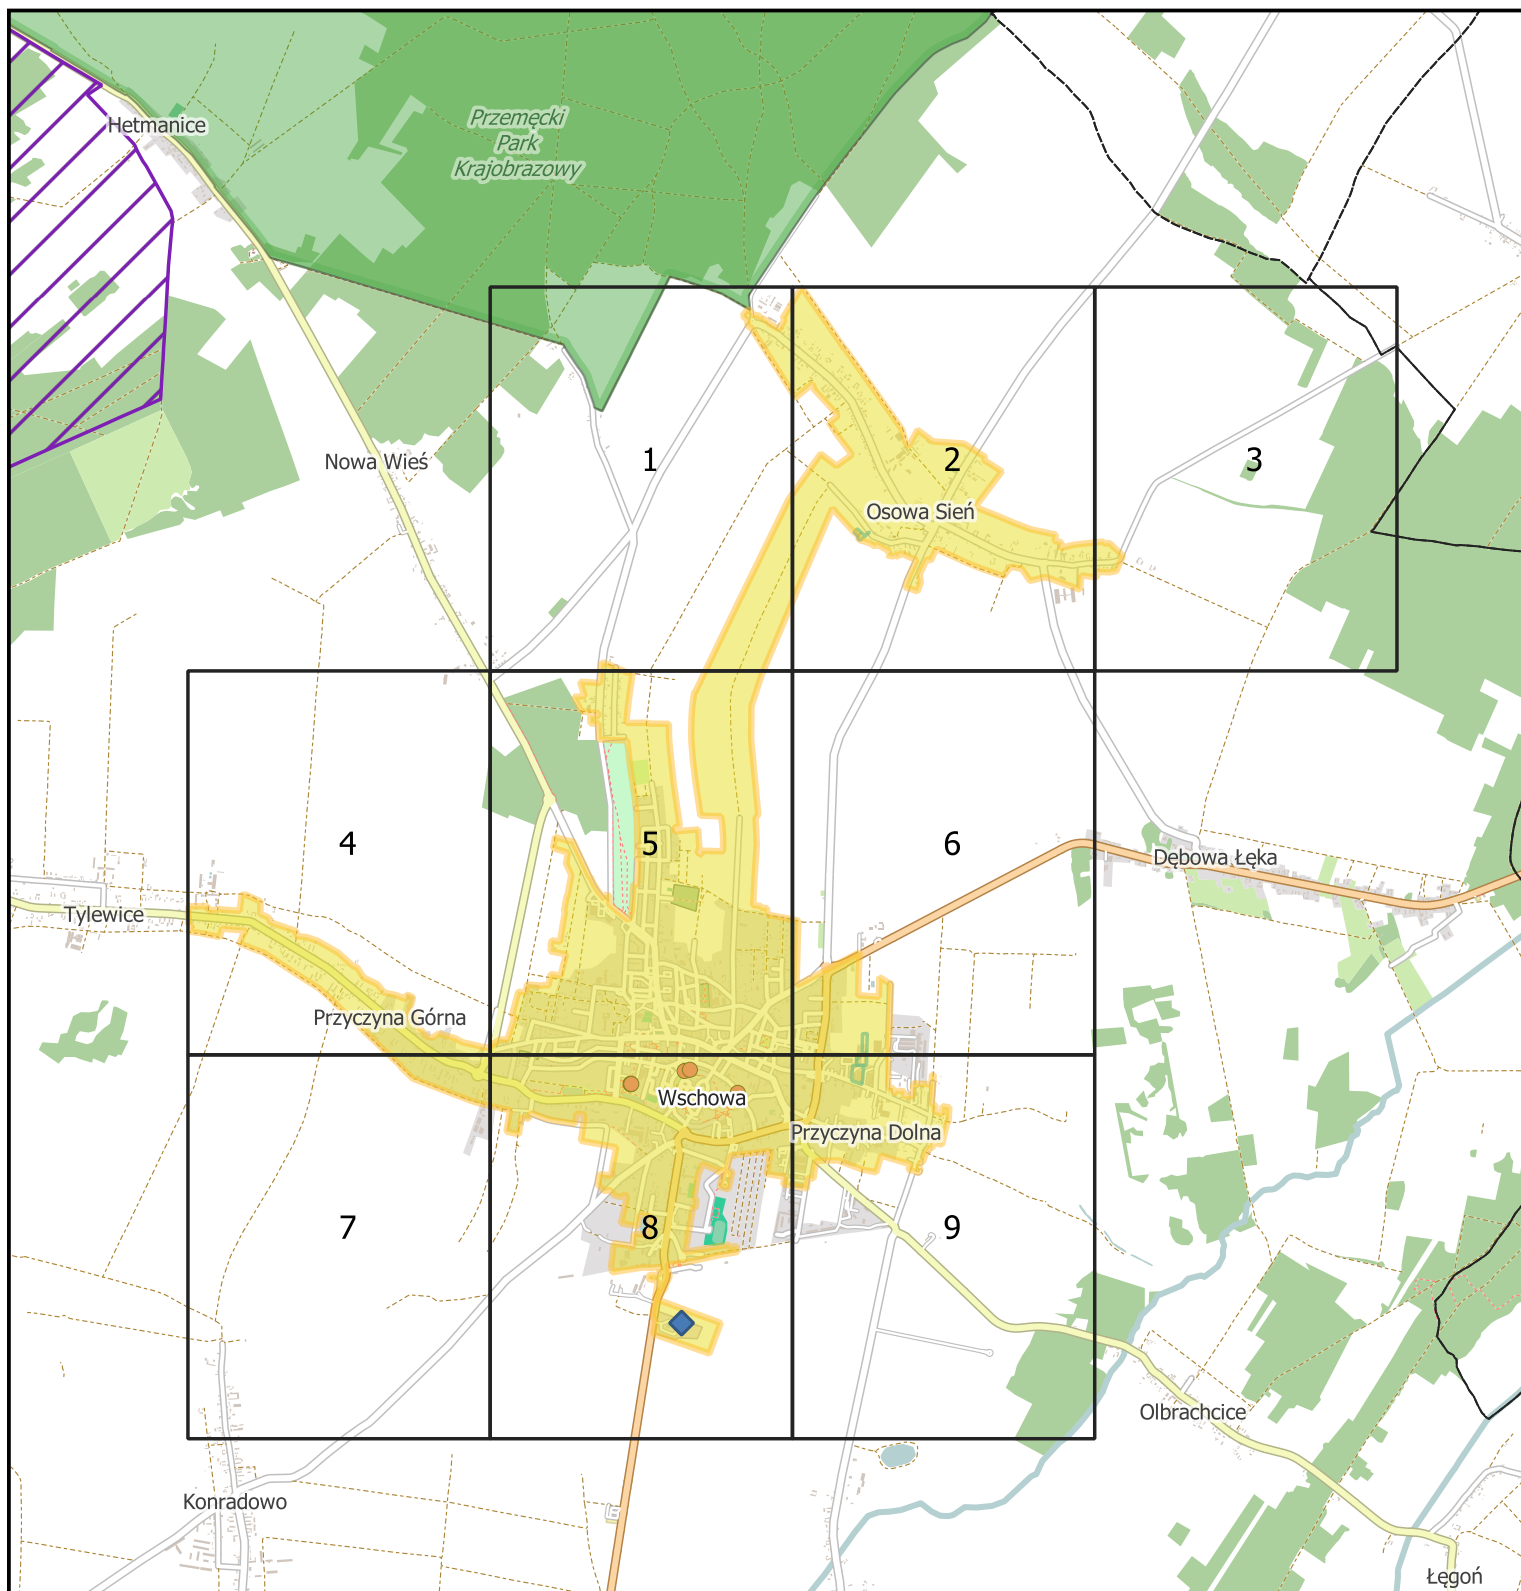

Aglomeracja Wschowa

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 2020 r.

Schemat podziału map



Legenda

- | | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------------|
|  | Oczyszczalnia ścieków |  | Obszar aglomeracji Wschowa |
|  | Granica gminy | UJĘCIA WODY | |
|  | Parki krajobrazowe |  | Strefy ochrony bezpośredniej |
|  | Pomniki przyrody | | |

Aglomeracja Wschowa

Arkusz: 1



skala: 1:10000

0

0.5

1

1.5 km

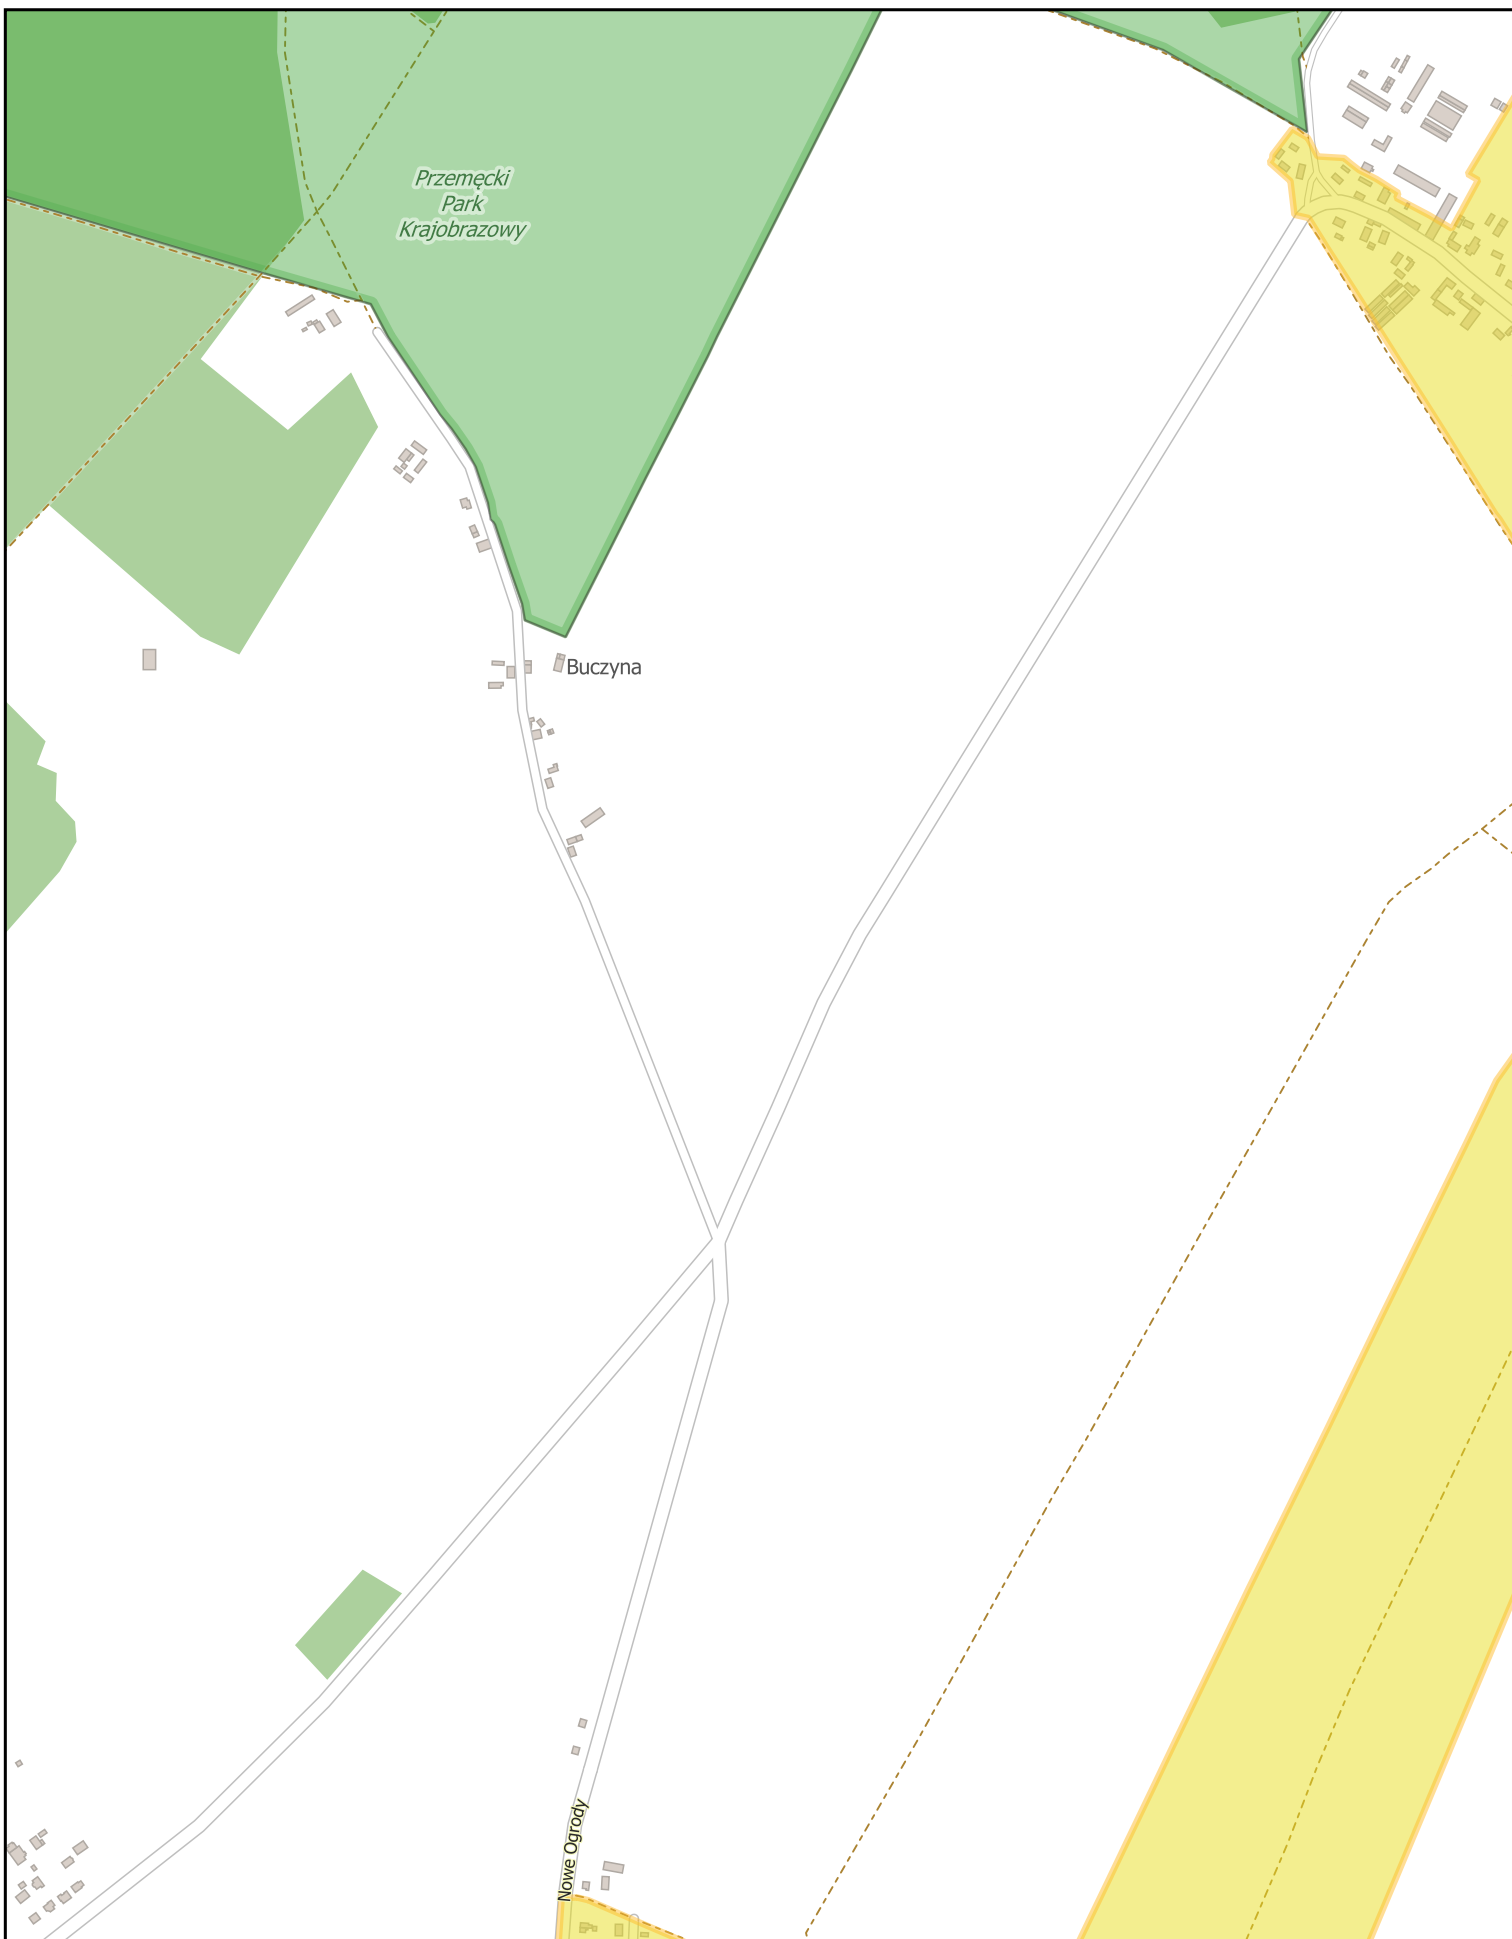

Aglomeracja Wschowa

Arkusz: 2



skala: 1:10000

0

0.5

1

1.5 km

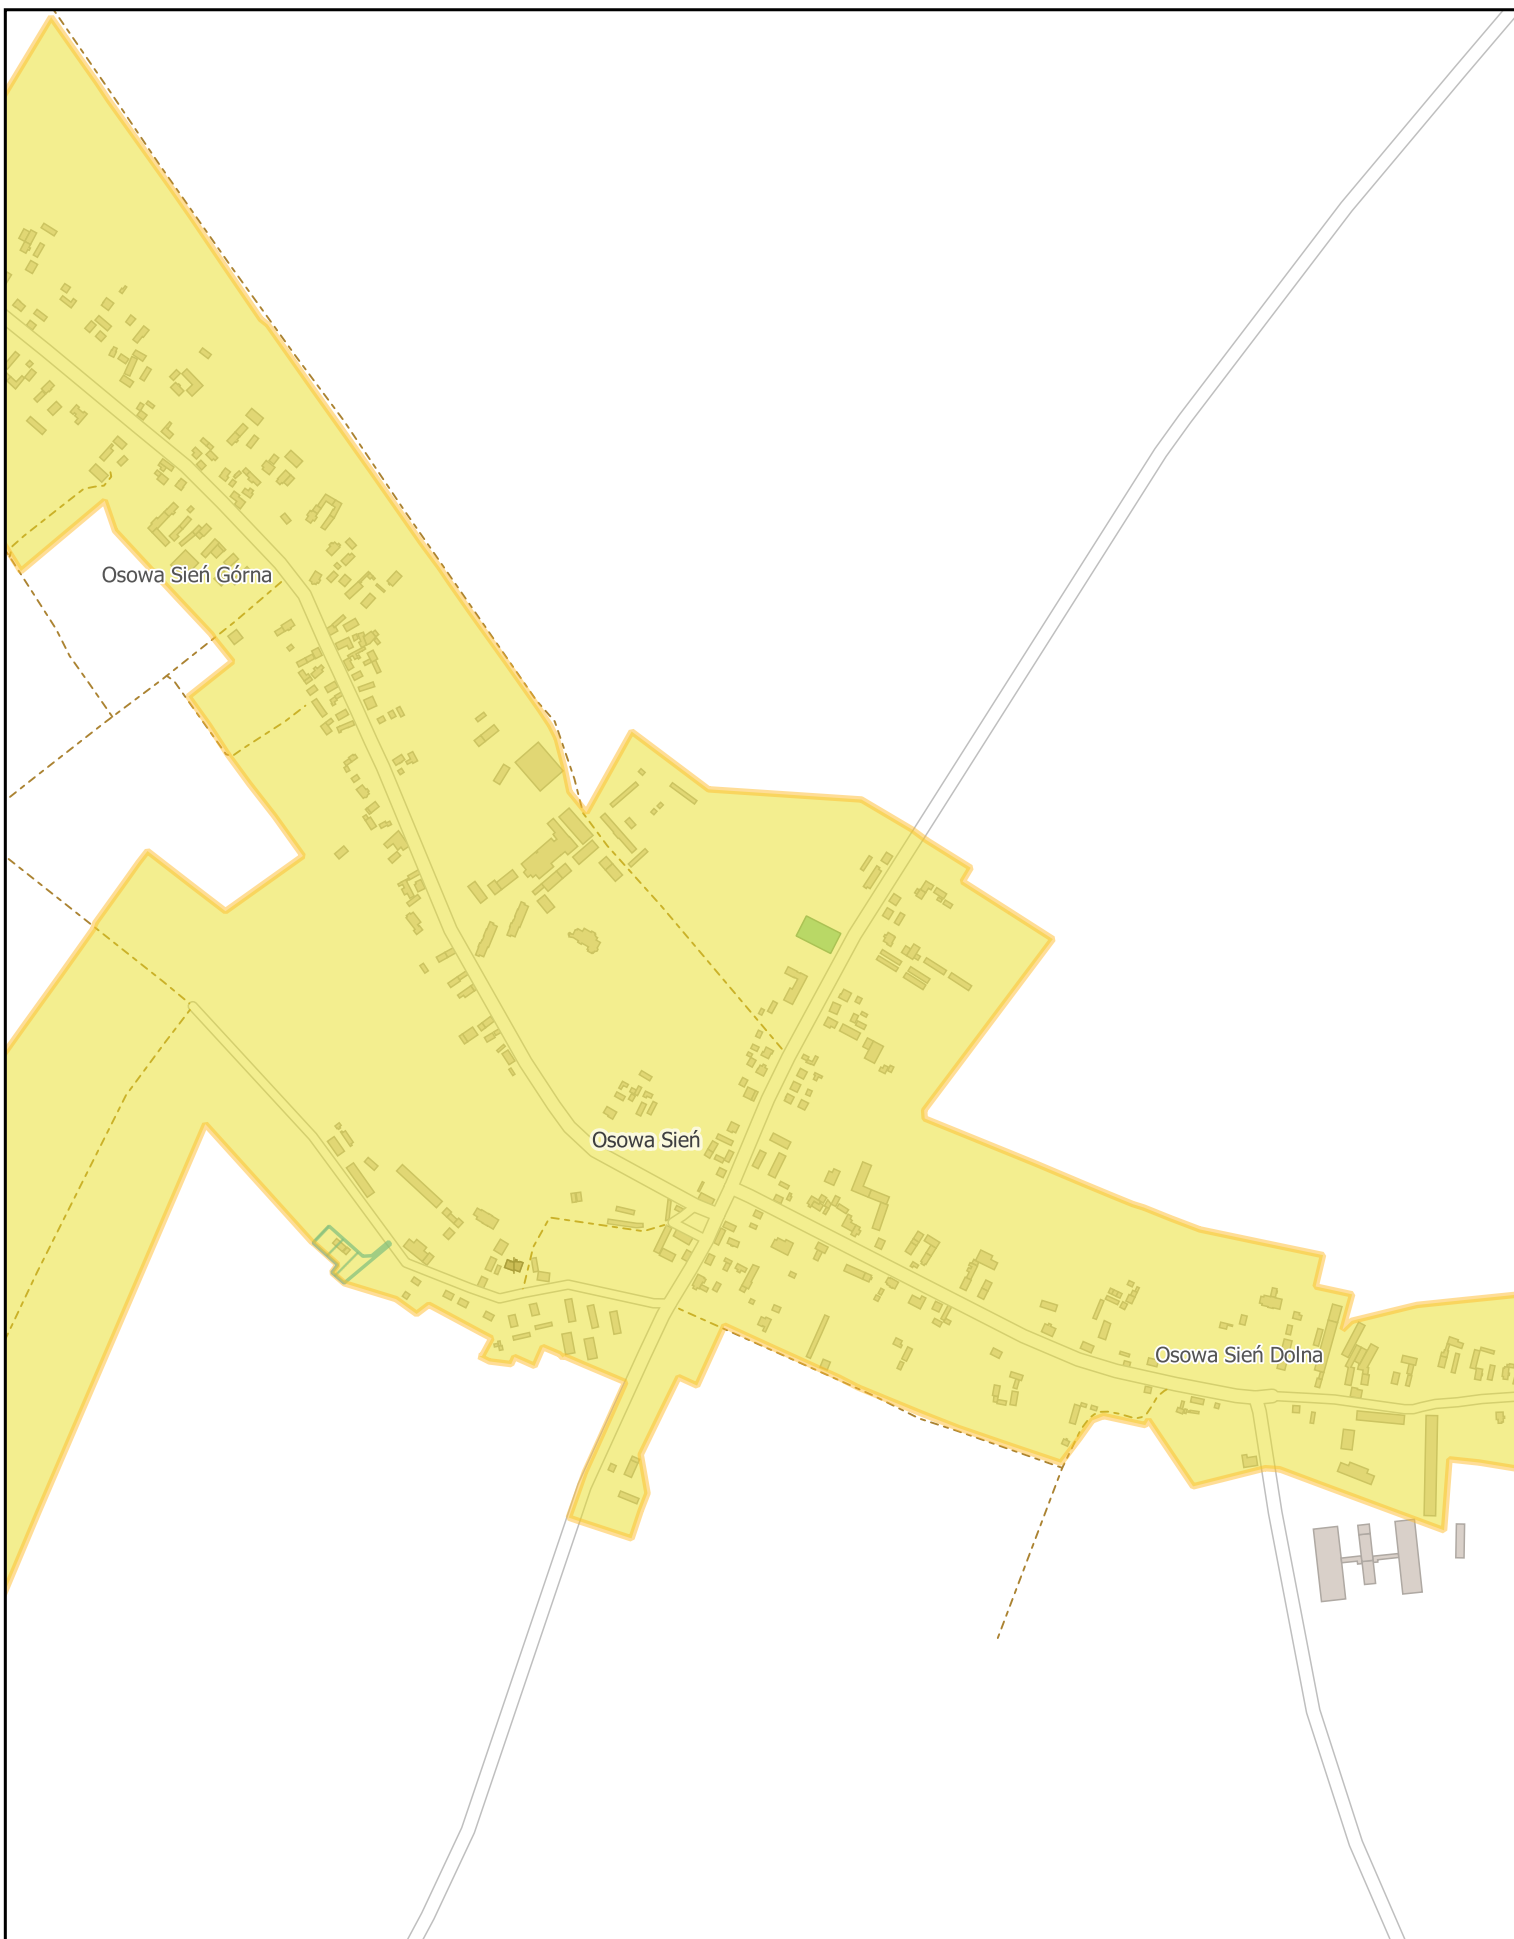

Aglomeracja Wschowa

Arkusz: 3



skala: 1:10000

0

0.5

1

1.5 km

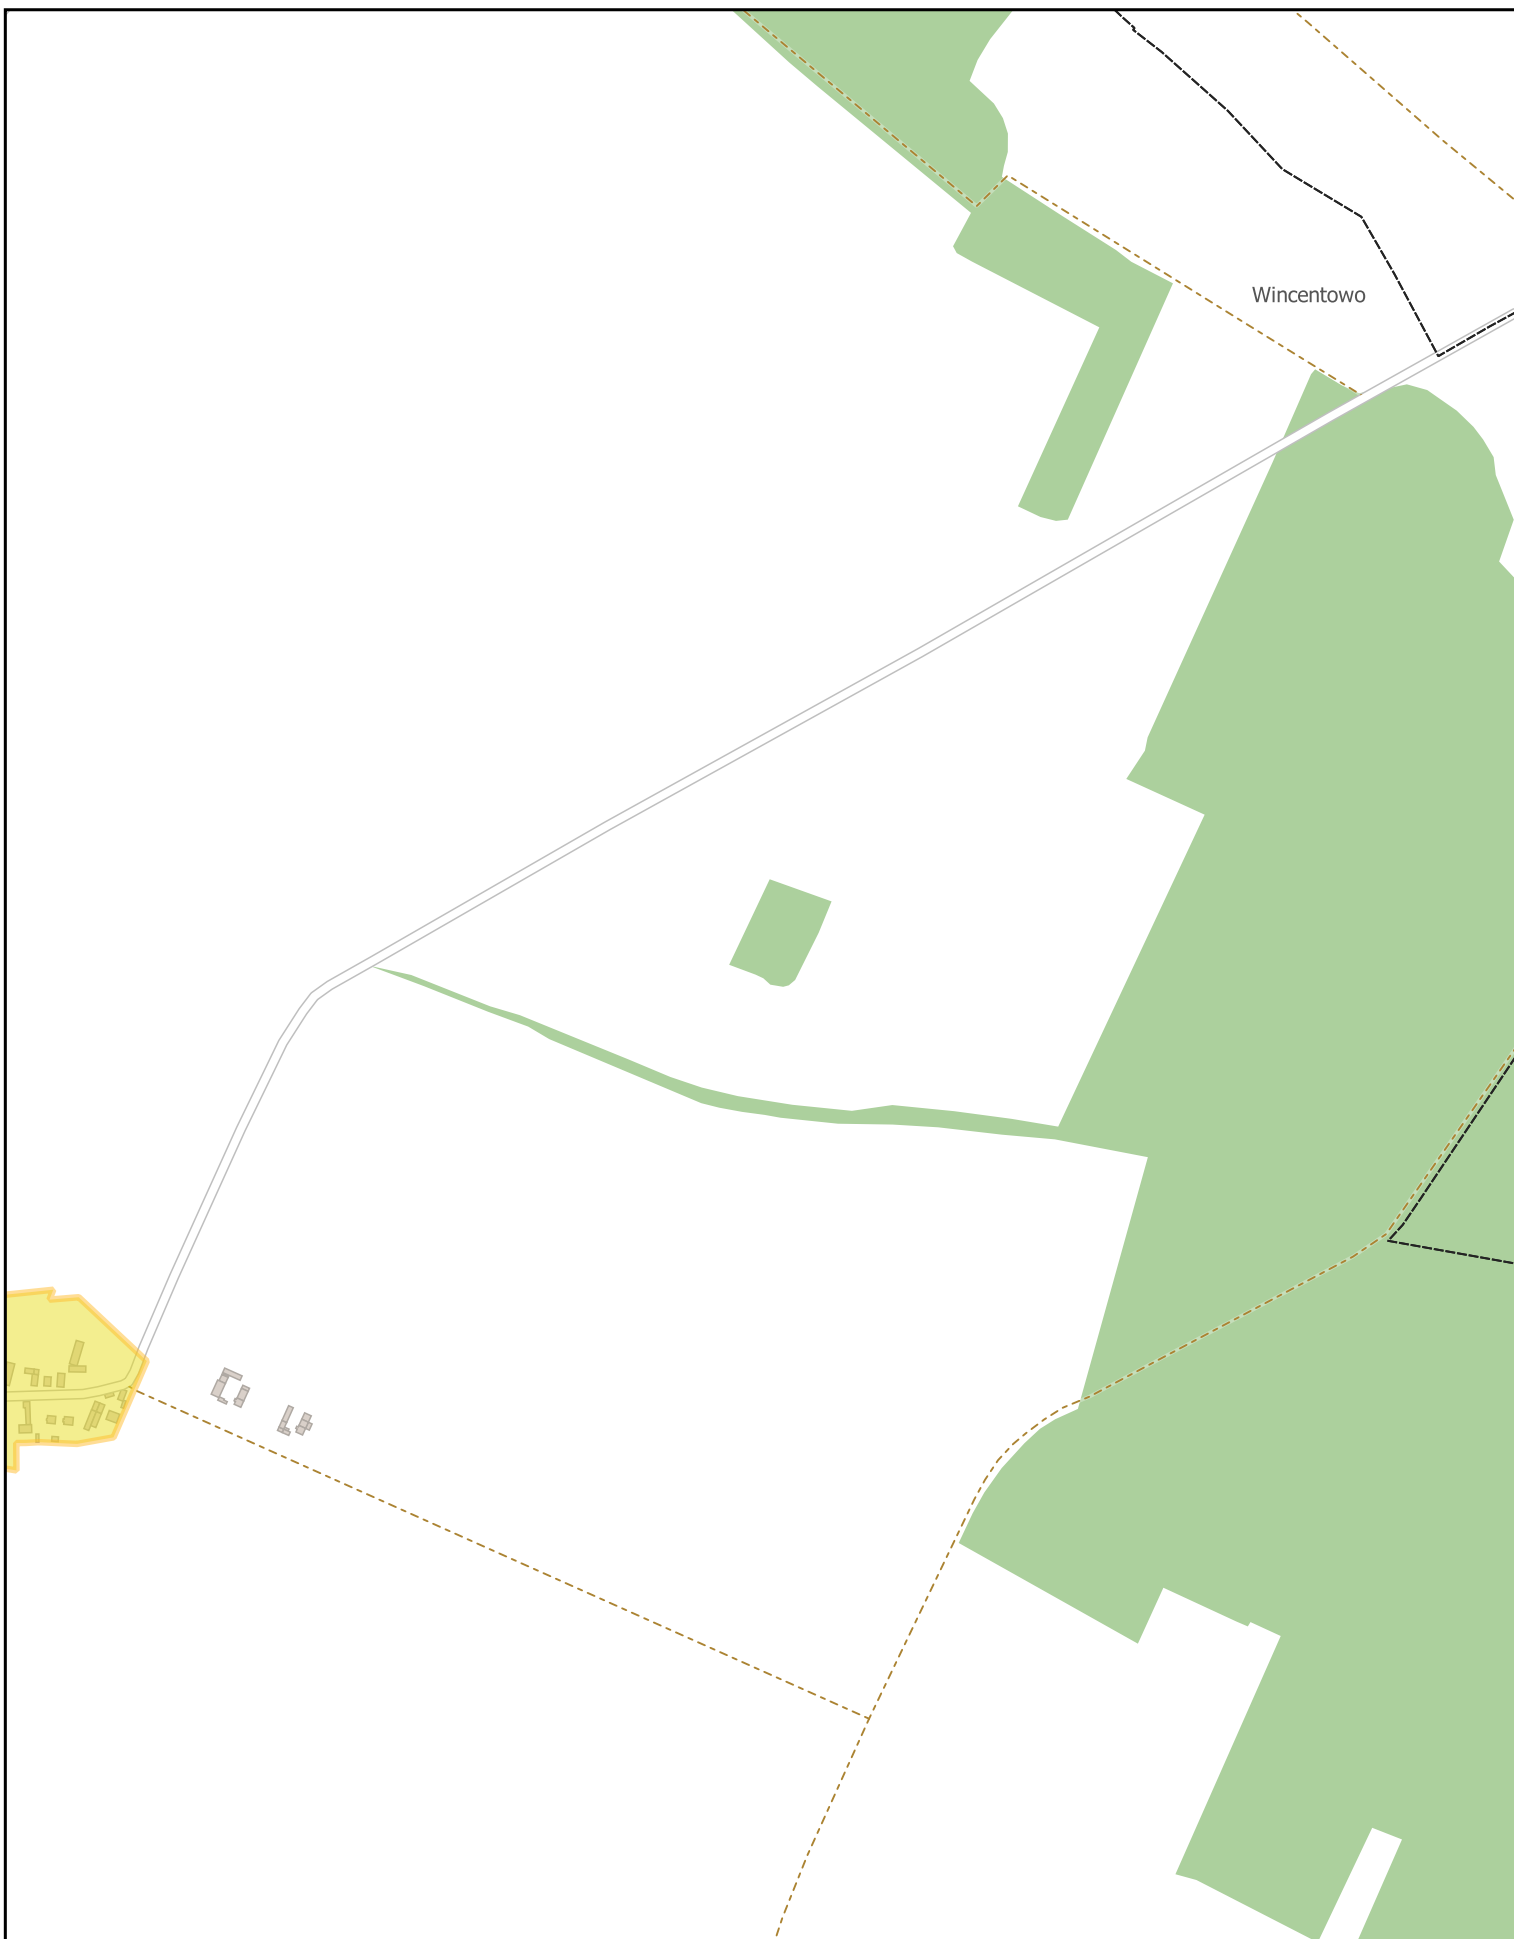

Wincentowo

Aglomeracja Wschowa

Arkusz: 4



skala: 1:10000

0

0.5

1

1.5 km

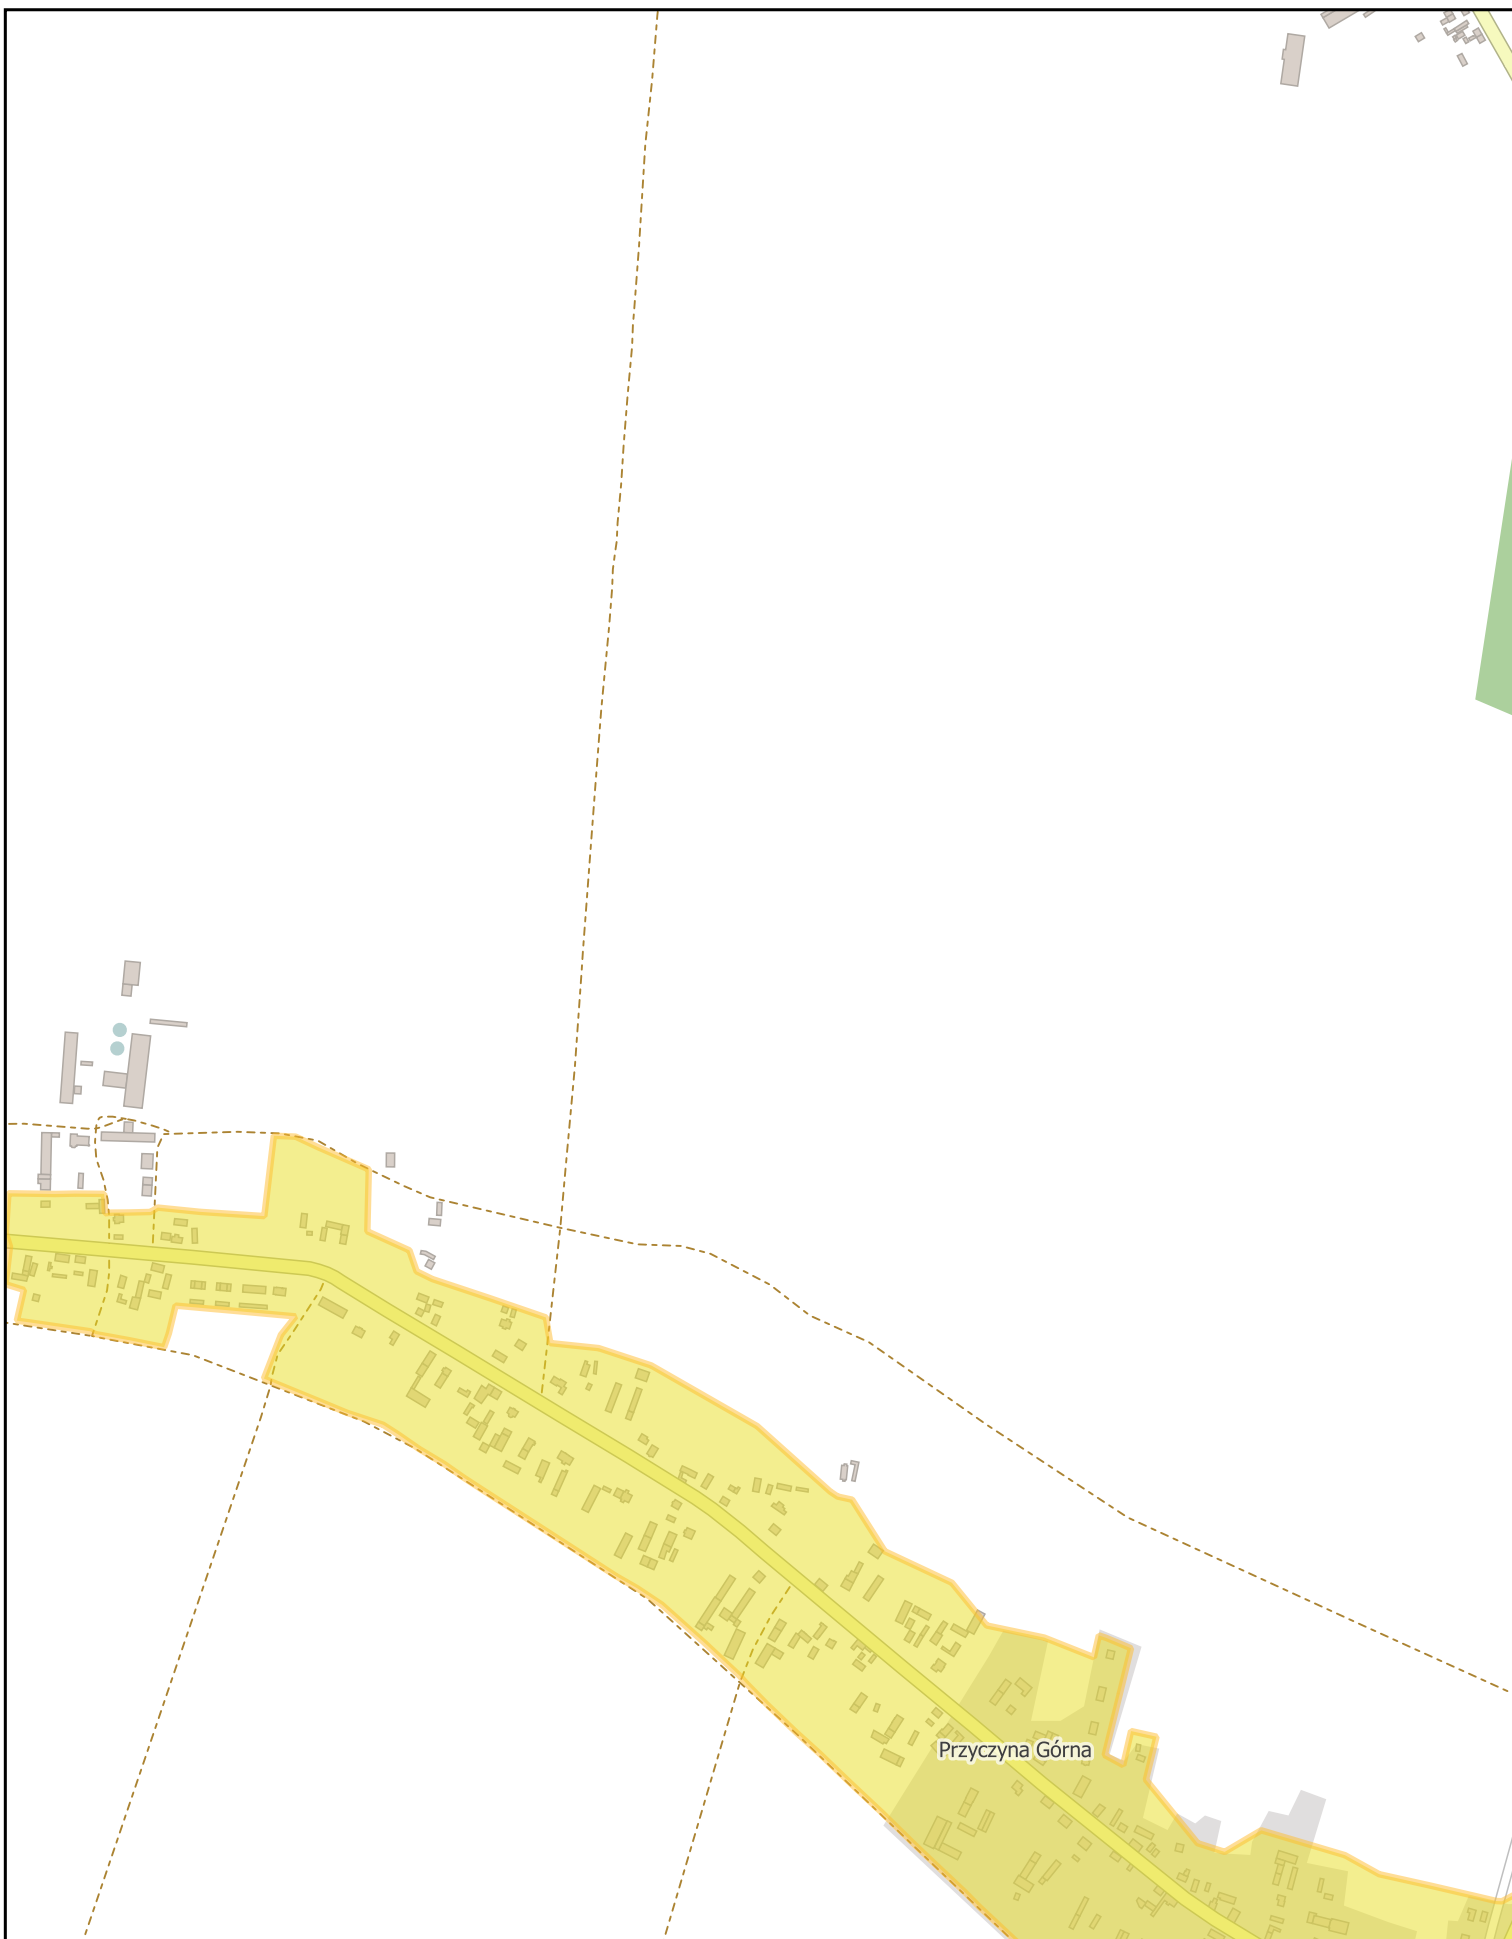

Przyczyna Górna

Aglomeracja Wschowa

Arkusz: 5



skala: 1:10000

0

0.5

1

1.5 km

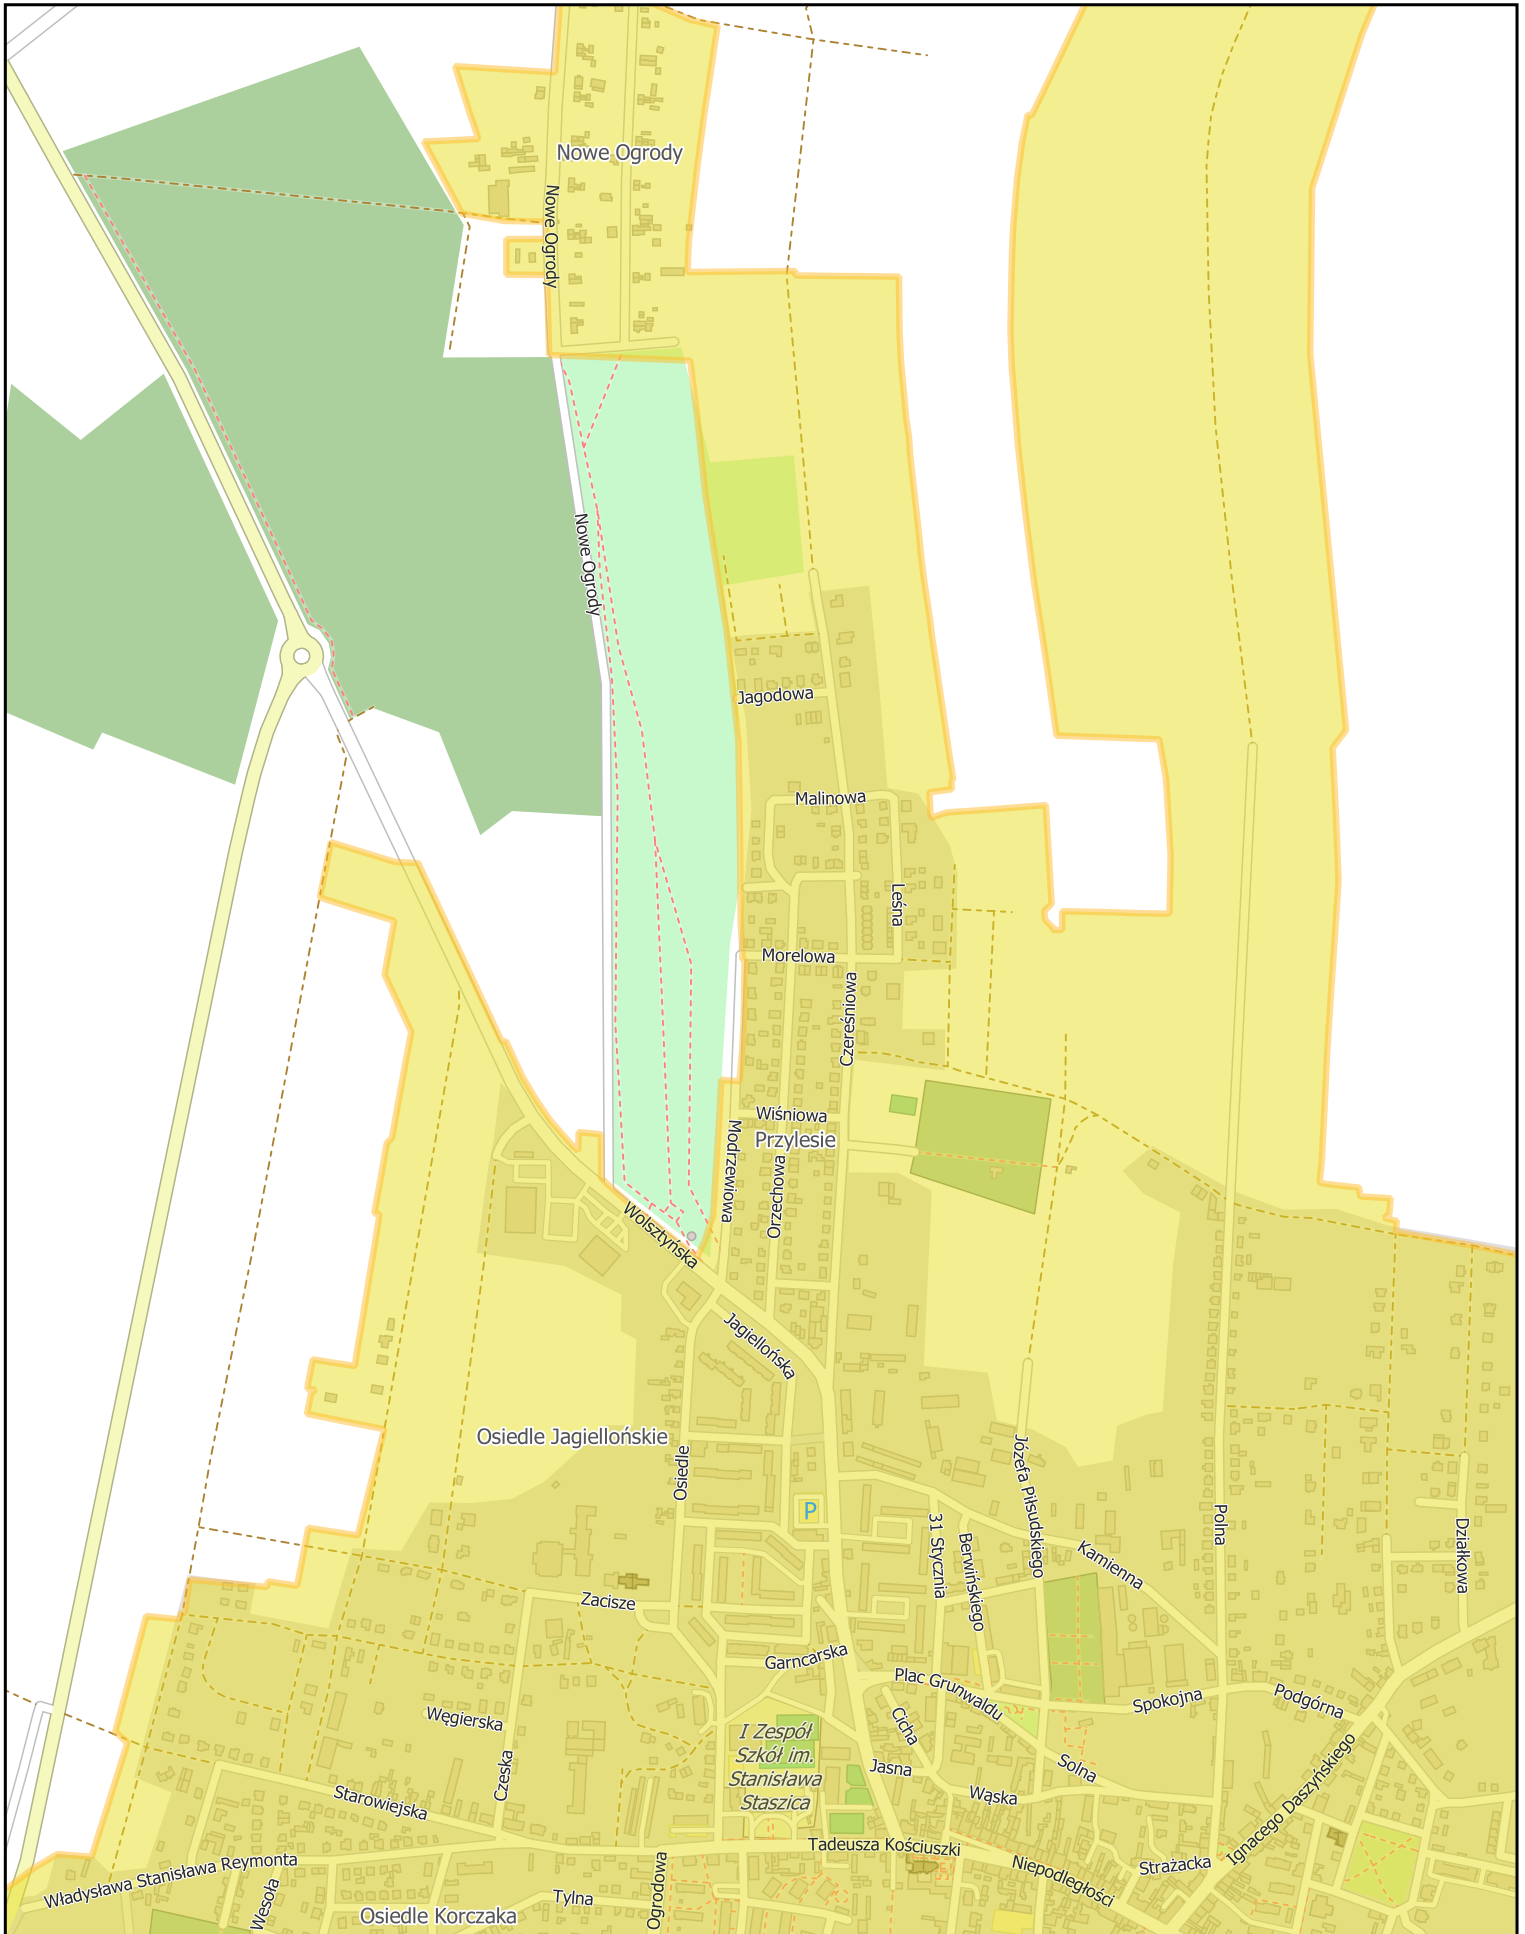

Aglomeracja Wschowa

Arkusz: 6



skala: 1:10000

0

0.5

1

1.5 km

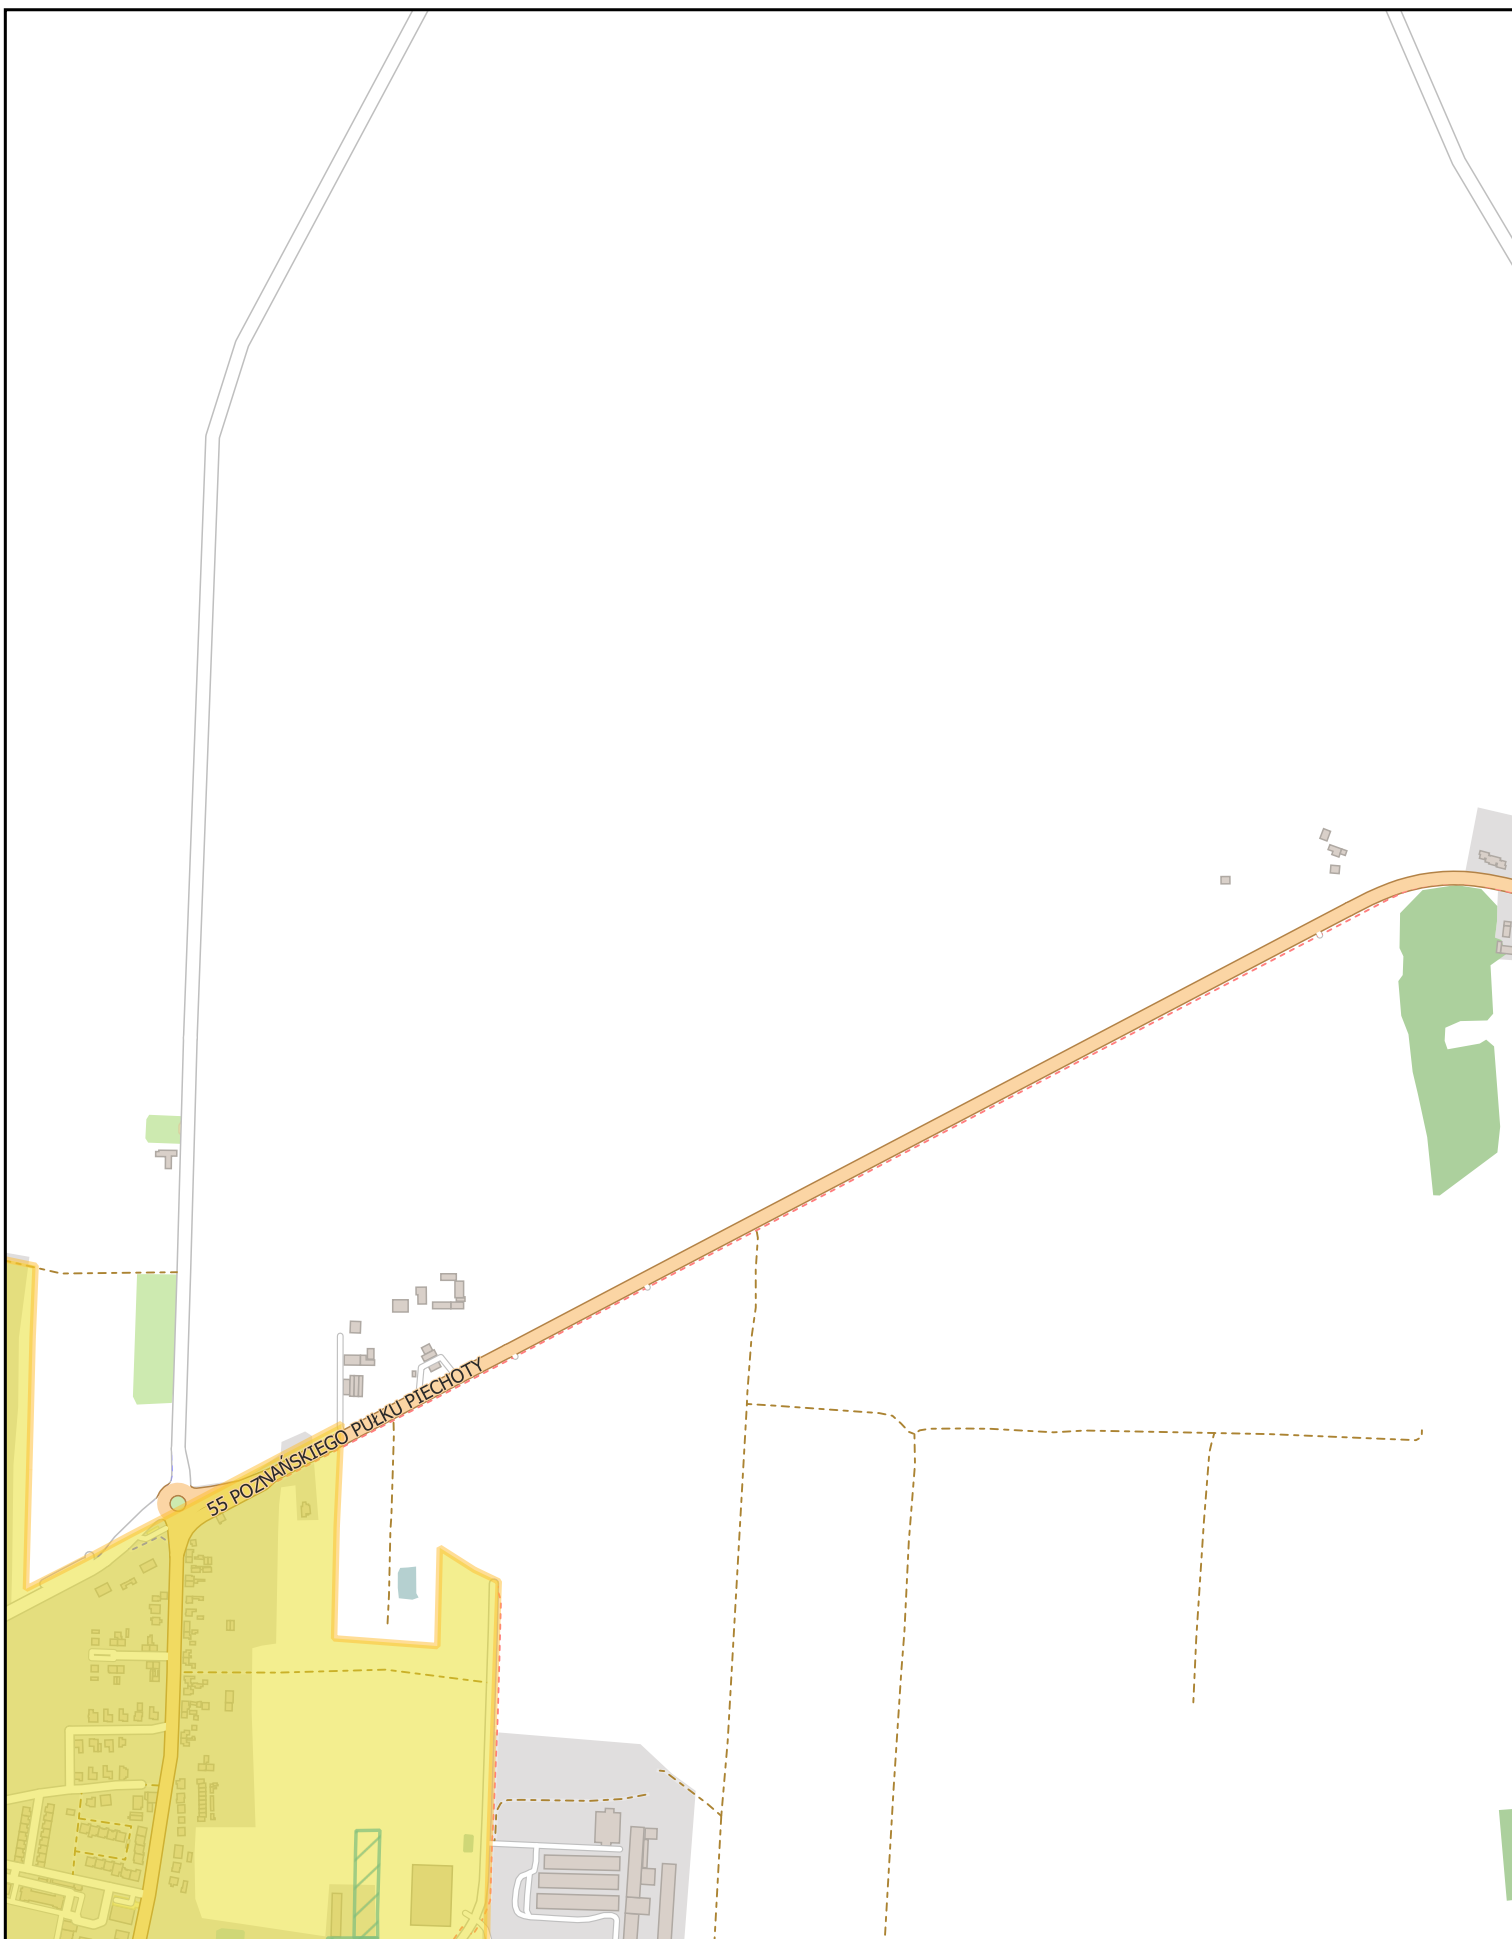

Aglomeracja Wschowa

Arkusz: 7



skala: 1:10000

0

0.5

1

1.5 km

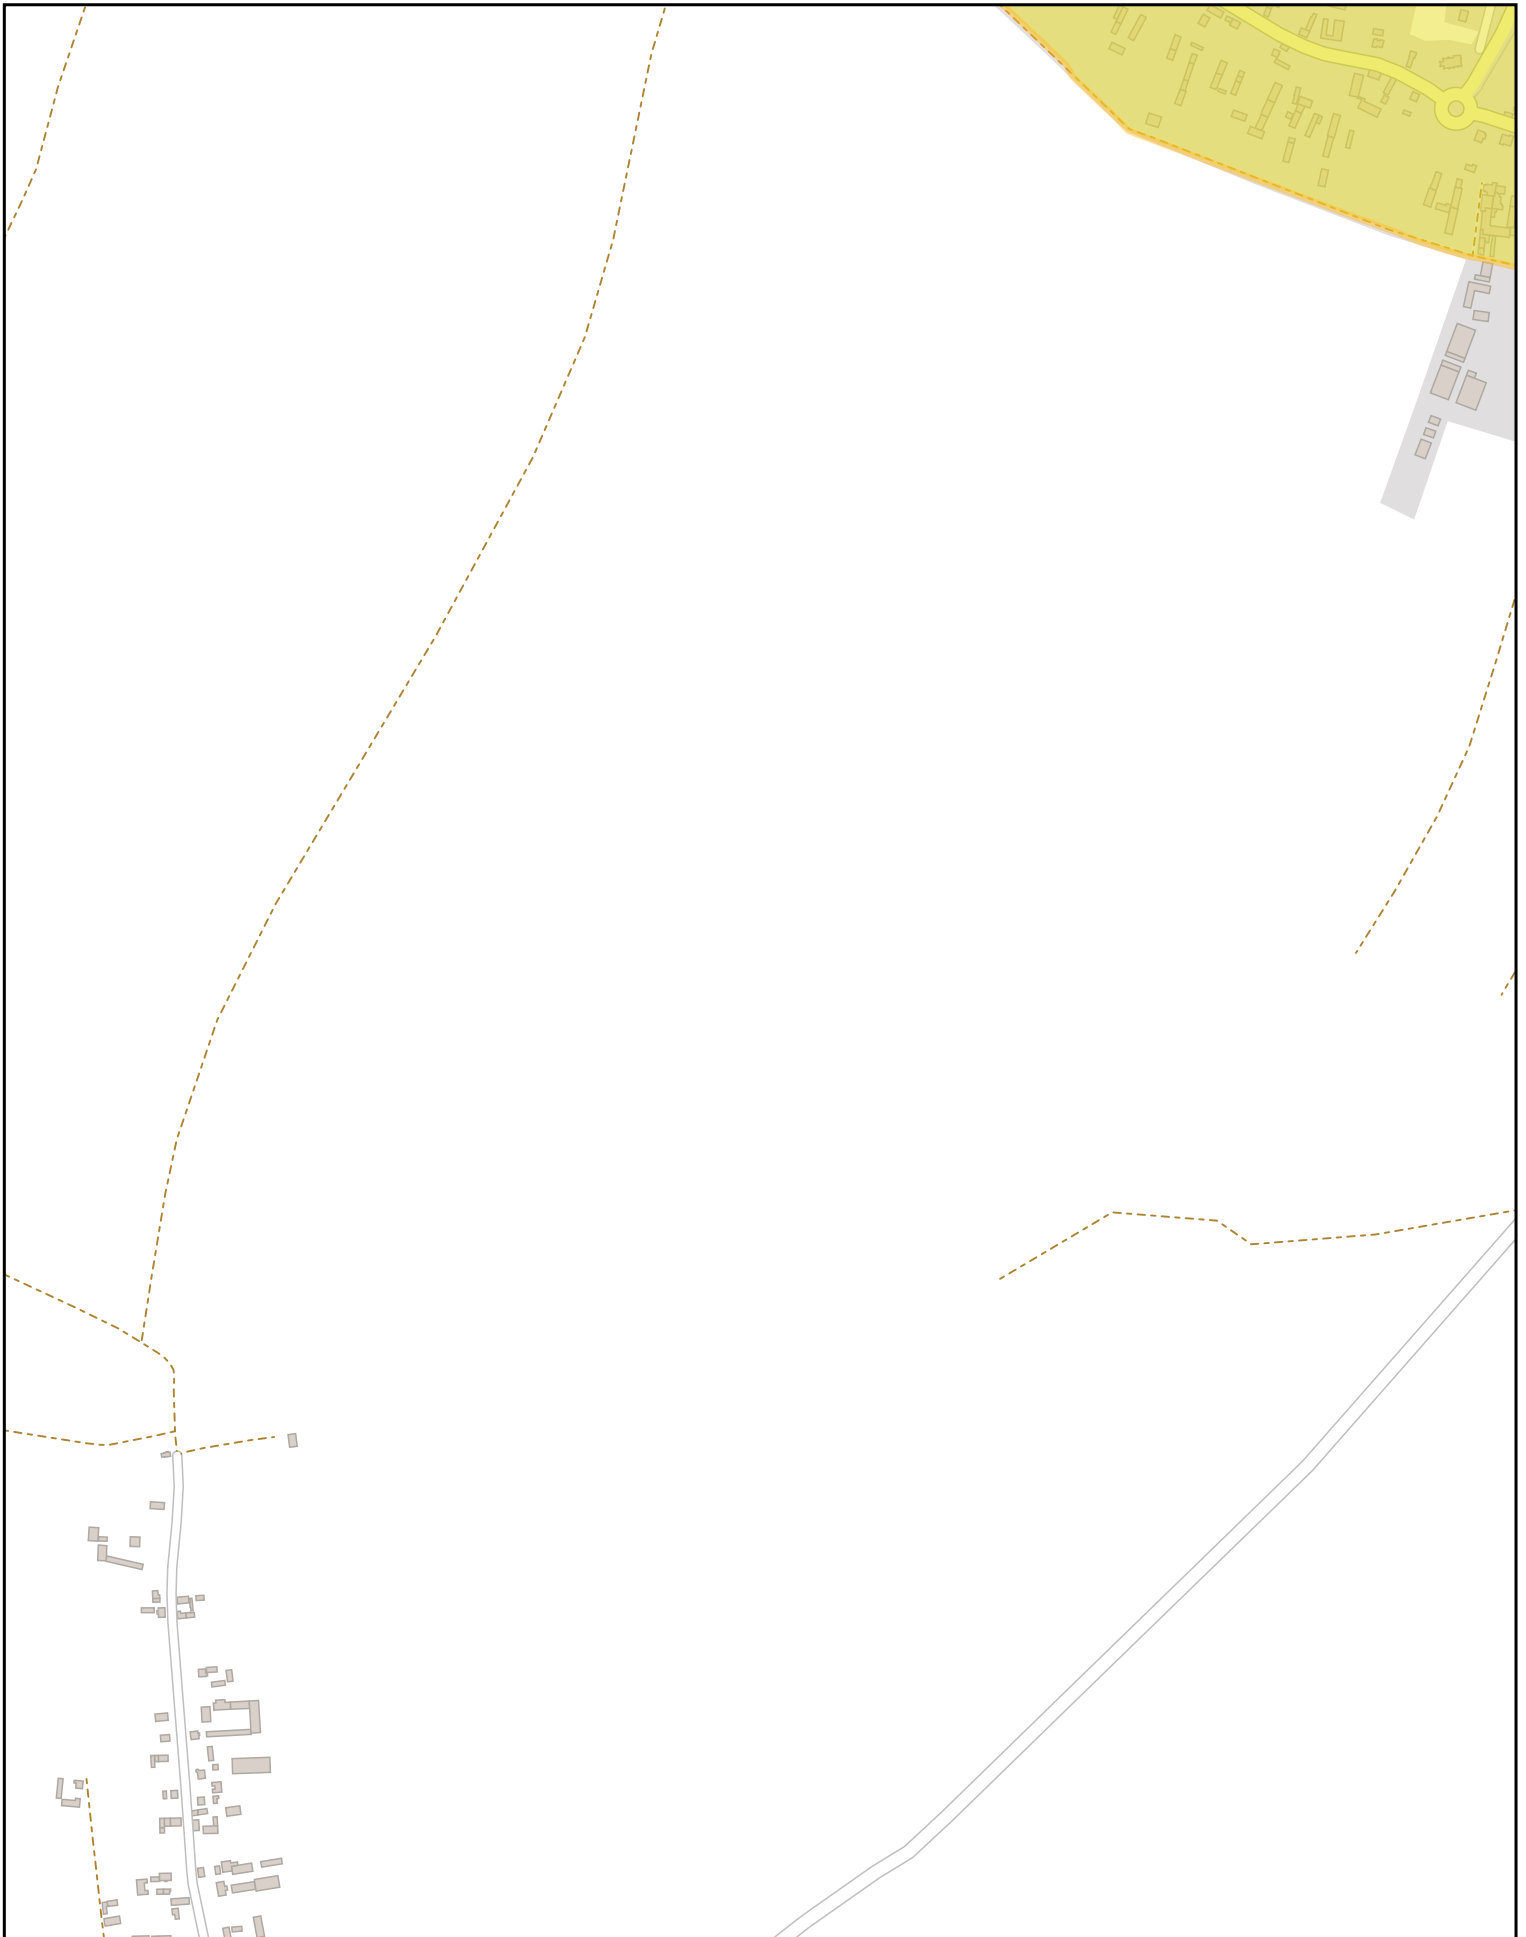

Aglomeracja Wschowa

Arkusz: 8



skala: 1:10000

0

0.5

1

1.5 km

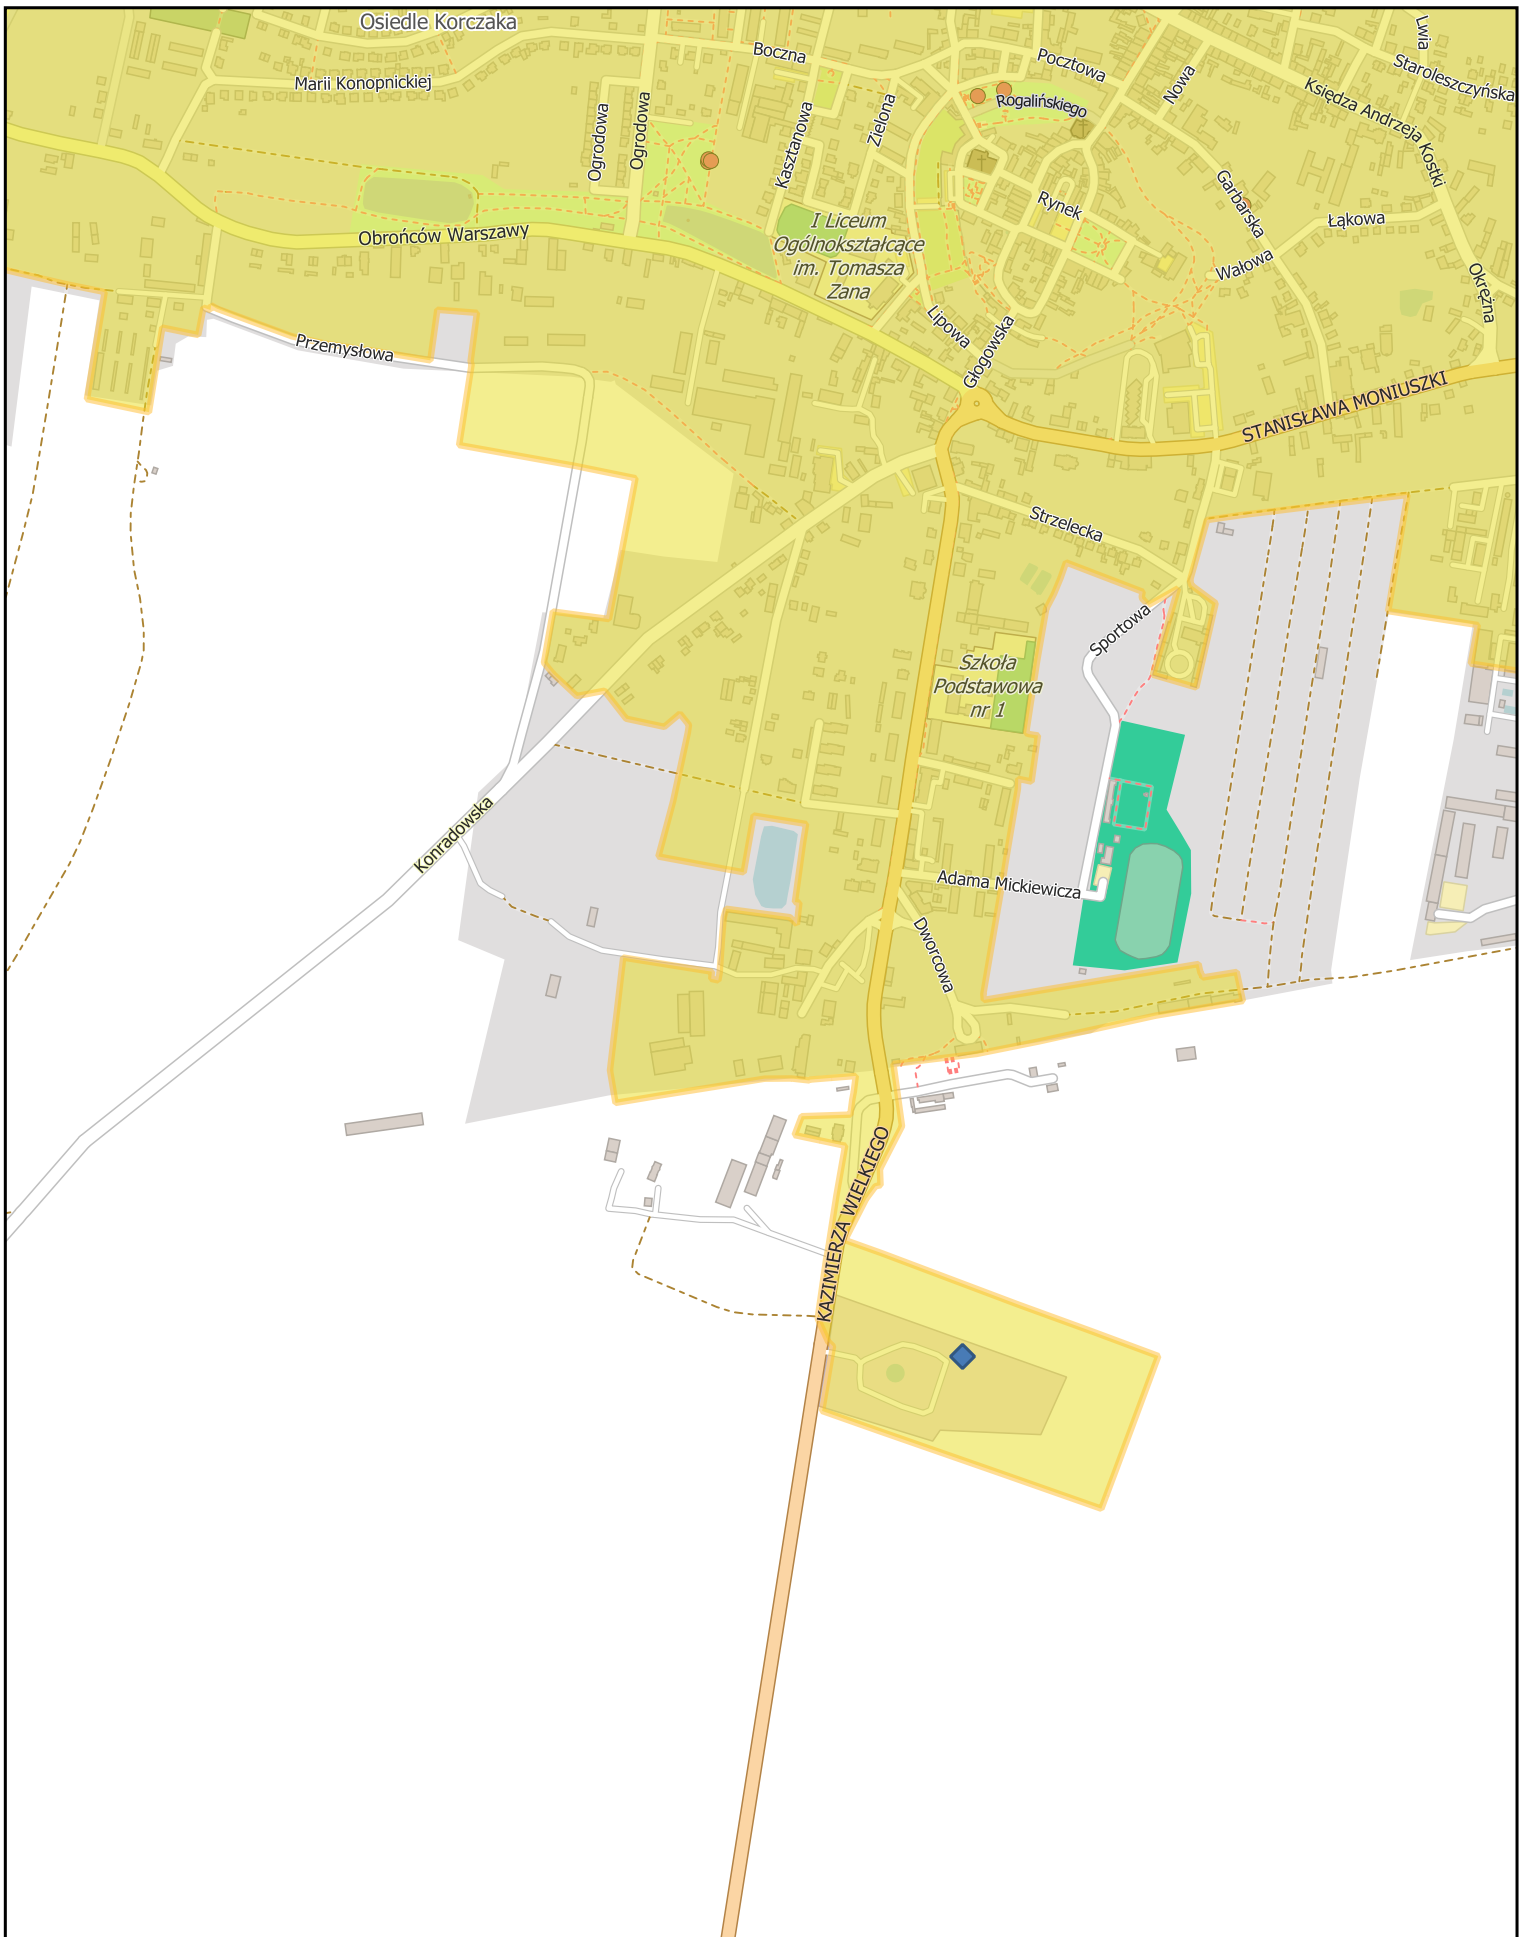

Aglomeracja Wschowa

Arkusz: 9

skala: 1:10000

0

0.5

1

1.5 km

